




TGG


PATENTED

DESCRIZIONE

I gommini della serie TGG permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie TPD un cavo da 17 a 35 mm di diametro. Nella versione ATEX EX possono essere utilizzati in zona 2 e 22 sec. IEC 600079-10.

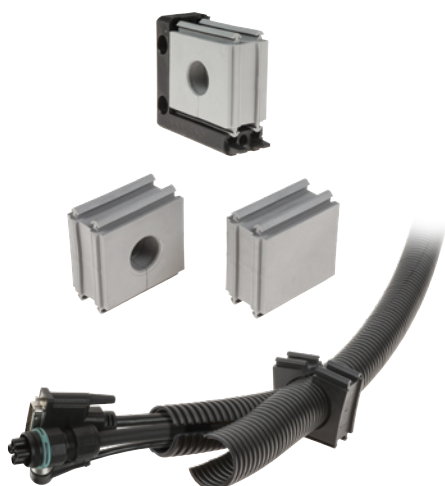

DIMENSIONI

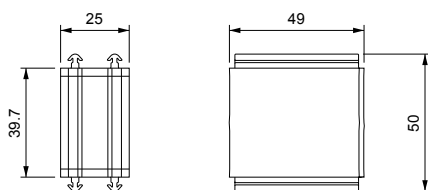


CARATTERISTICHE

Materiale: TPE

Temperatura: -40°C +110°C (statica)

Modello	Codice	Codice ATEX EX	Cavo min. Ø [mm]	Cavo max. Ø [mm]	Nr. Max Cavi	Conf.
TGG 0	53054	53113	0	0	0	10
TGG 17	53056	53115	17	18	1	
TGG 18	53058	53117	18	19	1	
TGG 19	53060	53119	19	20	1	
TGG 20	53062	53121	20	21	1	
TGG 21	53064	53123	21	22	1	
TGG 22	53066	53125	22	23	1	
TGG 23	53068	53127	23	24	1	
TGG 24	53070	53129	24	25	1	
TGG 25	53072	53131	25	26	1	
TGG 26	53074	53133	26	27	1	
TGG 27	53076	53136	27	28	1	
TGG 28	53078	53137	28	29	1	
TGG 29	53080	53139	29	30	1	
TGG 30	53082	53141	30	31	1	
TGG 31	53084	53143	31	32	1	
TGG 32	53086	53145	32	33	1	
TGG 33	53088	53147	33	34	1	
TGG 34	53090	53149	34	35	1	
TGG 0B	53055	53114	0	0	0	10
TGG 17B	53057	53116	17	18	1	
TGG 18B	53059	53118	18	19	1	
TGG 19B	53061	53120	19	20	1	
TGG 20B	53063	53122	20	21	1	
TGG 21B	53065	53124	21	22	1	
TGG 22B	53067	53126	22	23	1	
TGG 23B	53069	53128	23	24	1	
TGG 24B	53071	53130	24	25	1	
TGG 25B	53073	53132	25	26	1	
TGG 26B	53075	53134	26	27	1	
TGG 27B	53077	53135	27	28	1	
TGG 28B	53079	53138	28	29	1	
TGG 29B	53081	53140	29	30	1	
TGG 30B	53083	53142	30	31	1	
TGG 31B	53085	53144	31	32	1	
TGG 32B	53087	53146	32	33	1	
TGG 33B	53089	53148	33	34	1	
TGG 34B	53091	53150	34	35	1	

CERTIFICAZIONI

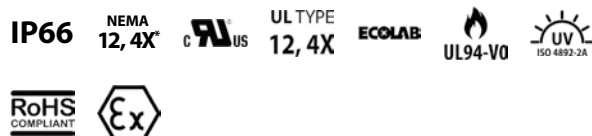

PRODOTTI CORRELATI

TPD
TPD 24M
TPD 24-15
TPD 24-90

TPD 16M
TPD RH
TPD RH50-90