



TGG J TGG JH

PATENTED

DESCRIZIONE

I gommini della serie TGG J permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie TPD prese di servizio, connettori per azionamenti ed inserti rapidi per pneumatica mantenendo un elevato grado di protezione.




CARATTERISTICHE

Materiale: TPE - inserto PP + GF

Temperatura: -40°C +110°C (statica) / -40°C +55°C (statica)

Modello	Codice	Note	Conf.
TGG J 12	53151	M12	
TGG J 22	53152	Prese pannello d.22 mm	
TGG J 25	53153	M25	
TGG J 2xUSB2.0	53154	-	
TGG J FP23	53155	Flange M23	
TGG J FQ20	53156	Flangia quadrata 38 mm con foro per M15	
TGG J FQ27	53157	Flangia quadrata 38 mm con foro per M23	
TGG J HDMI	53158	-	1
TGG J RJ45cat.6	53159	-	
TGG J USB3.0	53160	-	
TGG J USB-C	53162	-	
TGG JH HDMI	53165	-	
TGG JH RJ45cat.6	53166	-	
TGG JH USB3.0	53167	-	
TGG JH USB-C	53168	-	

DIMENSIONI

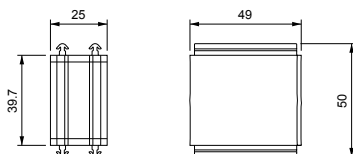

CERTIFICAZIONI

IP65 NEMA 12, 4X[®] ECOLAB UL94-V0 ISO 4892-2A RoHS COMPLIANT

PRODOTTI CORRELATI

TPD
TPD 24M
TPD 24-15
TPD 24-90

TPD 16M
TPD RH
TPD RH50-90