

PASSACAVI A DOPPIA MEMBRANA A SFONDAMENTO CON TELAIO INTERNO



TPS D24


PATENTED

DESCRIZIONE

I passacavi a sfondamento della serie TPS D24 consentono il passaggio di un elevato numero di cavi non intestati garantendone una maggior tenuta grazie alla doppia membrana. Nella versione ATEX EX possono essere usati in zone 2 e 22 sec. IEC 60079-10.



DIMENSIONI

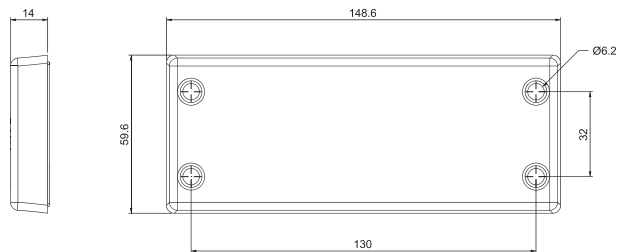


CARATTERISTICHE

Materiale: TPE

Temperatura: -40°C +110°C (statica)

Modello	Codice	Codice ATEX EX	Apertura max. [mm]	Cavo min. Ø [mm]	Cavo max. Ø [mm]	Nr. Max Cavi	Nr. cavi - Ø cavi min/max [mm]	Conf.
TPS D24/14	53716	53734	112 x 36	2,8	22	14	10 - 2,8 / 6,5 ; 4 - 14,5 / 22	10
TPS D24/15	53718	53736	112 x 36	6,8	12	15	15 - 6,8 / 12	
TPS D24/16	53720	53738	112 x 36	2,8	22	16	8 - 2,8 / 6,5 ; 4 - 4,4 / 9,7 2 - 8,6 / 16,2 ; 2 - 14,5 / 22	
TPS D24/17	53722	53740	112 x 36	2,8	16,2	17	6 - 2,8 / 6,5 ; 6 - 4,6 / 10,2 5 - 8,6 / 16,2	
TPS D24/25	53724	53742	112 x 36	2,8	12	25	12 - 2,8 / 6,5 ; 7 - 4,4 / 9,7 6 - 6,8 / 12	
TPS D24/32	53726	53744	112 x 36	2,8	12	32	21 - 2,8 / 6,5 ; 8 - 4,6 / 10,2 3 - 6,8 / 12	
TPS D24/42	53728	53746	112 x 36	2,8	6,5	42	42 - 2,8 / 6,5	

CERTIFICAZIONI

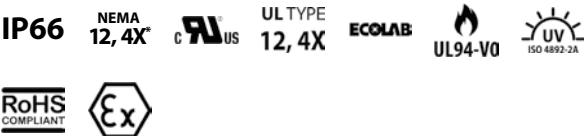

PRODOTTI CORRELATI

TTS

TE.CO. si riserva al facoltà di apportare modifiche ai prodotti ferme restando le caratteristiche tecniche fondamentali. Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Fangen S.r.l.. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza il consenso scritto della società TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A..

