




TPS DRM


PATENTED

DESCRIZIONE

I passacavi a doppia membrana della serie TPS DRM per cavi multipli utilizzano le aperture dei fori metrici e sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali. Nella versione ATEX EX possono essere usati in zona 2 e 22 sec. IEC 60079-10.

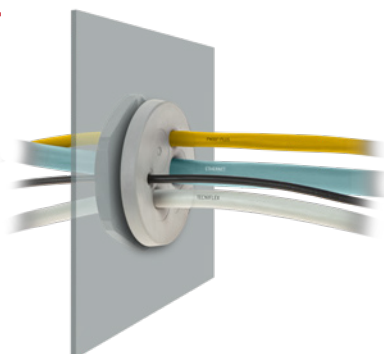

DIMENSIONI

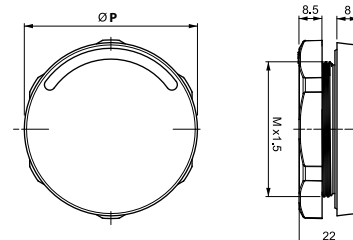


CARATTERISTICHE

Materiale: TPE

Temperatura: -40°C +105°C (statica)

Modello	Codice	Codice ATEX EX	Dimensioni (P) [mm]	Apertura max. [mm]	Filetto	Cavo min. Ø [mm]	Cavo max. Ø [mm]	Nr. Max Cavi	Nr. cavi - Ø cavi min/max [mm]	Conf.
TPS DRM M25/6	53763	53793	41	25,5	M25	2,2	5	6	6 - 2,2 / 5	10
TPS DRM M25/4	53761	47831	41	25,5	M25	2,6	12,5	4	3 - 2,6 / 6,5 1 - 5,5 / 12,5	
TPS DRM M32/4	53765	53795	46	32,5	M32	2,6	12,5	4	3 - 2,6 / 6,5 1 - 5,5 / 12,5	
TPS DRM M32/4-2	53766	53796	46	32,5	M32	3,5	8,8	4	4 - 3,5 / 8,8	
TPS DRM M32/7	53769	53799	46	32,5	M32	2,6	6,5	7	7 - 2,6 / 6,5	
TPS DRM M40/8	53773	53801	54	40,5	M40	2,6	10,2	8	4 - 2,6 / 6,5 4 - 4 / 10,2	
TPS DRM M50/10	53775	53803	64	50,5	M50	2,8	22	10	7 - 2,8 / 6,5 2 - 4,6 / 10,2 1 - 14,5 / 22	
TPS DRM M50/12	53777	53805	64	50,5	M50	2,8	10,2	12	4 - 2,8 / 6,5 8 - 4,6 / 10,2	
TPS DRM M50/19	53779	53807	64	50,5	M50	2,8	6,5	19	19 - 2,8 / 6,5	
TPS DRM M63/13	53783	53811	77	63,5	M63	2,6	16,2	13	4 - 2,8 / 6 4 - 4,6 / 10,2 5 - 9,5 / 16,2	
TPS DRM M63/14	53785	53813	77	63,5	M63	5	10	14	14 - 5 / 10	
TPS DRM M63/35	53787	53815	77	63,5	M63	2,6	5,5	35	35 - 2,6 / 5,5	

CERTIFICAZIONI

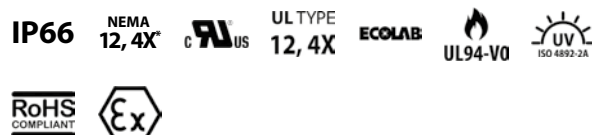

PRODOTTI CORRELATI

TTS