


POSA FISSA

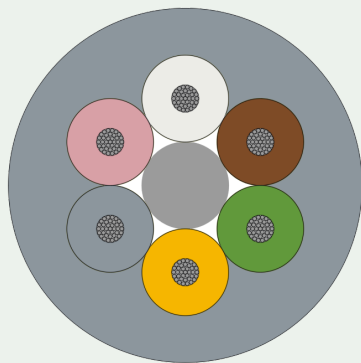

TECSIGNAL®

STYLE 2516

CARATTERISTICHE APPLICATIVE



RAGGIO MINIMO DI CURVATURA

SEZIONE MIN (MM ²)	SEZIONE MAX (MM ²)	POSA MOBILE	POSA FISSA
0.34	0.34	10.0xØ (mov. occ.)	4.0xØ

DESCRIZIONE

Cavi flessibili certificati UL/CSA impiegati come cavi di segnale e controllo in macchine utensili, linee di montaggio, nastri trasportatori, collegamenti strutturali, dispositivi di climatizzazione, impianti metallurgici e acciaierie. Ottimo range di temperatura coperto.

APPROVAZIONI



AWM STYLE 2516
105°C 600V



AWM I/II A/B 105°C
600V



2014/35/CEE



2011/65/UE



1907/2006

DATI TECNICI



DURANTE L'INSTALLAZIONE
-5 °C +80 °C
POSA FISSA
-40 °C +105 °C
MOVIMENTO OCCASIONALE
-5 °C +105 °C



TENSIONE NOMINALE
600 V



TENSIONE DI PROVA
2 KV
RIFERIMENTI TENSIONE DI PROVA
EN 50395-6-7
UL1581

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI SEGNALE	CONDUTTORE	CL.5 FLESSIBILE RAME STAGNATO
	ISOLAMENTO	PVC
	COLORE ISOLAMENTO	COLORAZIONE SECONDO DIN 47100
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	RIEMPITIVO	RIEMPITIVO NON IGROSCOPICO PRODOTTO CON MATERIALI IDONEI.
	TALCO	POLVERE DI TALCO
	GUAINA	PVC
	COLORE GUAINA	GRIGIO, RAL: 7001, DESINA: NO

CARATTERISTICHE NORMATIVE



AUTOESTINGUENZA
DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2
VW-1 (UL)
FT1 (CSA)



RESISTENZA AGLI OLI
VDE 0473-811-404
IEC 60811-404
UL 1581

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
13455	2X0,34 2XAWG22	×	100	500	7.2	65
13456	3X0,34 3XAWG22	×	100	500	7.8	78
13457	4X0,34 4XAWG22	✓	100	500	8.3	90
13458	6X0,34 6XAWG22	×	100	500	9.8	110

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.
Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.

