


POSA MOBILE

PMXX[®] DEVICE NET



CARATTERISTICHE APPLICATIVE

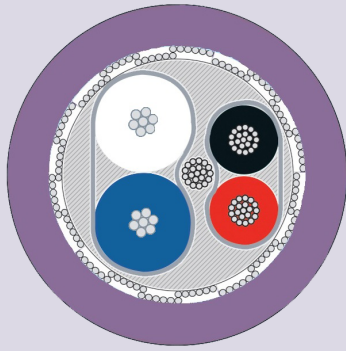

**5 MILIONI
CICLI GARANTITI**



**10,0 M/S²
ACCELERAZIONE**



**15,0 M
TRASLAZIONE**



**200,0 M/MIN
VELOCITÀ**



RAGGIO MINIMO DI CURVATURA

SEZIONE MIN (MM ²)	SEZIONE MAX (MM ²)	POSA MOBILE	POSA FISSA
0.20	1.65	10.0xØ	6.0xØ

DeviceNet

DESCRIZIONE

Cavi flessibili certificati UL/CSA per dispositivi industriali compatibili con lo standard di trasmissione dati DEVICE NET[®], progettati per applicazioni statiche tra l'unità di controllo centrale e i componenti periferici di ingresso/uscita. La costruzione di questi cavi è studiata per limitare le interferenze elettromagnetiche, garantendo una comunicazione ottimale e priva di disturbi.

APPROVAZIONI



**AWM STYLE 20233
80°C 300V**



**AWM I/II A/B 80°C
300V**



2014/35/CEE



2014/30/EU



2011/65/UE



1907/2006



IEC 60754-1

DATI TECNICI



**POSA MOBILE
-40 °C +80 °C
POSA FISSA
-50 °C +80 °C**



**TENSIONE NOMINALE
300 V**



**TENSIONE DI PROVA
2 KV**



**RESISTENZA
DELL'ISOLAMENTO
< 5 GOHM/KM**



**IMPEDENZA NOMINALE
120 ± 10 % OHM**

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

COPPIA DATI	CONDUTTORE	CL.6 EXTRA FLESSIBILE RAME STAGNATO
	ISOLAMENTO	POLIETILENE ESPANSO (PEE)
	COLORE ISOLAMENTO	CONDUTTORI BLU E BIANCHI
	SCHERMATURA	SCHERMATURA POLIESTERE/ALLUMINIO 100 % ± 5 %
COPPIA ALIMENTAZIONE	CONDUTTORE	CL.6 EXTRA FLESSIBILE RAME STAGNATO
	ISOLAMENTO	POLIETILENE ESPANSO (PEE)
	COLORE ISOLAMENTO	ROSSO E NERO
	SCHERMATURA	SCHERMATURA POLIESTERE/ALLUMINIO 100 % ± 5 %
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	DRAIN WIRE	DRAIN WIRE RAME STAGNATO
	SCHERMATURA	SCHERMATURA RAME STAGNATO 85 % ± 5 %
	STRATO DI SEPARAZIONE	NASTRO IN TESSUTO NON TESSUTO
	GUAINA	POLIURETANO (TMPU)
	COLORE GUAINA	VIOLA, RAL: 4001, DESINA: SI

CARATTERISTICHE NORMATIVE



AUTOESTINGUENZA
FT1 (CSA)
IEC 60332-1-2



RESISTENZA AGLI OLI
UL 1581
IEC 60811-404
CEI EN 50363-10-2
IRM 902



RESISTENZA AGLI UV
UV RESISTANT

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	MUTUA CAPACITÀ (NF/KM)	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
14391	[(2XAWG24)SN+ (2XAWG22)SN]CCST	40	✓	100	500	7	65
14423	[(2XAWG18)SN+ (2XAWG15)SN]CCST	46	✓	100	500	11.6	175

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL Ã" fornito a solo scopo illustrativo. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Ã" vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione



