




POSA FISSA

FE SERVO WITH PAIR

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

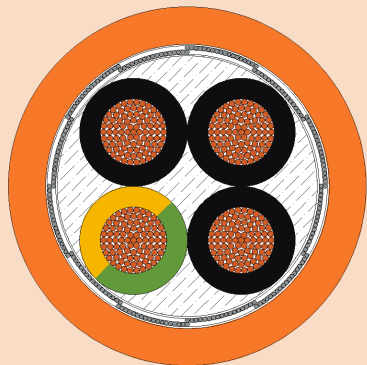

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA

SEZIONE MIN (MM ²)	SEZIONE MAX (MM ²)	POSA MOBILE	POSA FISSA
6.00	35.00		6.0xØ

DESCRIZIONE

Cavi flessibili per servomotori, certificati UL/CSA, progettati per applicazioni statiche tra il motore e il convertitore di frequenza, con stress meccanico medio in ambienti asciutti, umidi e bagnati. Adatti per uso interno ed esterno. Guaina esterna in PVC resistente agli oli, isolamento a bassa capacità e protezione schermante contro le interferenze elettromagnetiche. I cavi sono disponibili con una o due coppie di controllo e sono conformi agli standard dei sistemi di azionamento più diffusamente utilizzati.

APPROVAZIONI



AWM STYLE 2570 80°C
1000V
File E244280



AWM I/II A/B 80°C
1000V



2014/35/CEE



2011/65/UE



1907/2006

DATI TECNICI



DURANTE L'INSTALLAZIONE
-10°C / +80°C
POSA FISSA
-30°C / +80°C



TENSIONE NOMINALE
1000V (UL/CSA AWM)



TENSIONE DI PROVA
4000 V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI POTENZA	CONDUTTORE	CL5 FLESSIBILE (IEC 60228) RAME NUDO
	ISOLAMENTO	POLIOLEFINA
	COLORE ISOLAMENTO	BK. U/L1, V/L2, W/L3, + G/Y
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	SCHERMATURA	SCHERMATURA IN RAME STAGNATO 85% ±5%
	SEPARATION LAYER	NASTRO IN TESSUTO NON TESSUTO
	GUAINA	PVC
	COLORE GUAINA	ARANCIONE, RAL: 2003, DESINA: SI

CARATTERISTICHE NORMATIVE



AUTOESTINGUENZA

IEC 60332-1-2
VW-1 (UL)
FT1 (CSA)



RESISTENZA ALL'OLIO

UL 1581
EN 50363-4-1 (TM5)
IEC 60811-404

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo. Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.