


POSA FISSA

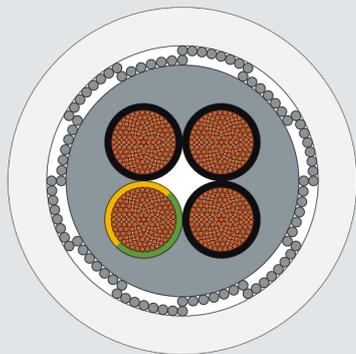

TECNIFLEX[®]

TFX AR MULTIPOLARE ARMATO

CARATTERISTICHE APPLICATIVE



RAGGIO MINIMO DI CURVATURA

SEZIONE MIN (MM ²)	SEZIONE MAX (MM ²)	POSA MOBILE	POSA FISSA
0.50	25.50	20.0xØ (mov. occ.)	6.0xØ

DESCRIZIONE

Cavi flessibili di potenza e controllo per installazioni statiche, questa famiglia di cavi è caratterizzata da un'elevata resistenza alle sollecitazioni fisiche/meccaniche grazie all'armatura in acciaio zincato e a una guaina interna aggiuntiva. Adatti per ambienti ostili all'interno di canaline portacavi.

APPROVAZIONI



2014/35/CEE



CPR ECA



2011/65/UE



1907/2006

DATI TECNICI



DURANTE L'INSTALLAZIONE
0 °C +70 °C
POSA FISSA
-40 °C +80 °C
MOVIMENTO OCCASIONALE
-5 °C +70 °C



TENSIONE NOMINALE
U₀/U 450/750 V



TENSIONE DI PROVA
4.0 KV

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI POTENZA	CONDUTTORE	CL.5 FLESSIBILE RAME NUDO
	ISOLAMENTO	PVC
	COLORE ISOLAMENTO	NERO NUMERATO + GIALLO-VERDE
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	TALCO	POLVERE DI TALCO
	GUAINA	GUAINA INTERMEDIA IN PVC
	SCHERMATURA	ARMATURA IN ACCIAIO ZINCATO 70 % ± 5 %
	GUAINA	PVC
	COLORE GUAINA	TRASPARENTE, DESINA: NO

CARATTERISTICHE NORMATIVE



AUTOESTINGUENZA
IEC 60332-1-2
DIN VDE 0482-332-1-2
CPR ECA

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)	ECCEZIONI COLORE ISOLAMENTO
497	(2X0,50)R/AR	✓	100	500	7.4	80	
24192	(2X1,50)R/AR	✓		500	9.2	129	
9975	(3G0,50)R/AR	✓	100	500	7.7	90	
11516	(3G1,00)R/AR	✓	100	500	8.8	120	
2092	(3G1,50)R/AR	✓		500	9.6	145	TABELLA COLORI UNEL
7054	(4G1,50)R/AR	✓	100	500	10.2	170	
8418	(4G2,50)R/AR	✓		500	12.2	260	
35877	(4G4,00)R/AR	✓		500	14	295	
28507	(4G6)R/AR	✓			16.3	500	
35878	(4G10,00)R/AR	✓			19.6	800	
1206	(5G0,50)R/AR	✓		500	9.1	123	
5664	(5G1,00)R/AR	✓		500	10.2	155	TABELLA COLORI UNEL
8092	(5G1,50)R/AR	✓		500	11.1	200	
10642	(7G1,00)R/AR	✓		500	11	185	
9960	(7G1,50)R/AR	✓		500	11.7	230	
35876	(7G2,50)R/AR	✓		500	14.5	396	
24183	(7G4,00)R/AR	✓			16.6	540	
2605	(8G1,00)R/AR	✓		500	12.7	260	
39853	(10G0,50)R/AR	✓		500	11.5	195	
5114	(12G1,00)R/AR	✓		500	13.9	310	
7053	(18G0,50)R/AR	✓		500	13.7	290	
7507	(18G1,00)R/AR	✓			16	435	
9926	(25G1,00)R/AR	✓			18.3	585	
6015	(34G1,00)R/AR	✓			21.3	770	

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.
Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.