


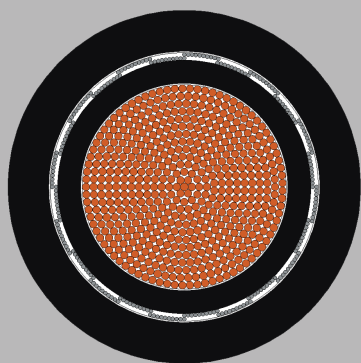

POSA MOBILE

PMXX[®]

POWER&CONTROL SINGLE CORE-ST

DESCRIZIONE

Cavi flessibili unipolari certificati UL/CSA, progettati per applicazioni interessate da alte prestazioni dinamiche in catene portacavi o per componenti mobili di macchinari. Adatti per uso interno o esterno in ambienti umidi, asciutti o bagnati. Il rivestimento esterno in poliuretano offre eccellenti proprietà di resistenza agli stress meccanici e agli agenti chimici, rendendo questi cavi ideali per applicazioni sia interne che esterne, anche a temperature molto basse. La scelta di questo tipo di cavo, può rappresentare una soluzione intelligente in alternativa ai cavi multipolari nel caso in cui i requisiti di spazio e raggio minimo di curvatura siano particolarmente sfidanti. Adatti anche per lunghe tratte di collegamento. La schermatura dalle interferenze elettromagnetiche è garantita grazie alla folta treccia schermante.

APPROVAZIONI



2014/35/CEE



2011/65/UE



1907/2006



AWM STYLE 10587 80°C
1000V
File E244280



AWM I/II A/B 80°C
1000V

DATI TECNICI



POSA MOBILE
-40°C / +80°C
POSA FISSA
-50°C / +80°C



TENSIONE NOMINALE
1000V (UL/CSA AWM)



TENSIONE DI PROVA
4000 V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI POTENZA	CONDUTTORE	CL6 EXTRA-FLESSIBILE (IEC 60228) RAME NUDO
	ISOLAMENTO	POLIOLEFINA
	COLORE ISOLAMENTO	SEMI-TRASPARENTE
	SEPARATION LAYER	NASTRO IN TESSUTO NON TESSUTO
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	SCHERMATURA	SCHERMATURA IN RAME STAGNATO 85% ±5%
	GUAINA	POLIURETANO (TPU)
	COLORE GUAINA	NERO OPACO, RAL: 9005

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
26776	(1X6)ST (1XAWG10)ST	✓		500	8	107
26245	(1X25)ST (1XAWG04)ST	✓			12	330
24015	(1X50)ST (1XAWG1/0)ST	✓			15.6	610
28904	(1X70)ST (1XAWG2/0)ST	✗			17.8	835

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
24046	(1X95)ST (1XAWG3/0)ST	✓			20.7	1148

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.
Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.

