


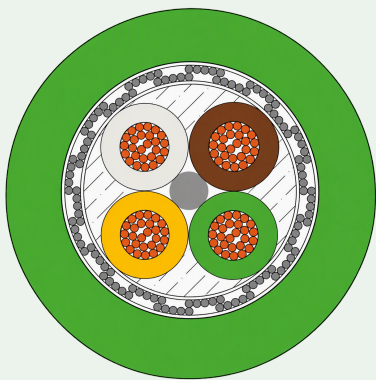

POSA MOBILE

PMXX[®] SIGNAL-ST 300V

DESCRIZIONE

Cavi flessibili a bassa frequenza certificati UL/CSA con rivestimento esterno in poliuretano, progettati per la trasmissione di segnali analogici e digitali in applicazioni dinamiche in catene portacavi ad alta velocità. Adatti alle frequenti sollecitazioni tipiche dell'ingegneria meccanica, nella tecnologia dei robot e su parti mobili di macchinari. La folta schermatura a treccia garantisce la trasmissione di segnali ed impulsi privi di interferenze.

APPROVAZIONI



2014/35/CEE



2011/65/UE



1907/2006



AWM STYLE 20233 80°C
300V
File E244280



AWM I/II A/B 80°C 300V

DATI TECNICI



POSA MOBILE
-40°C / +80°C
POSA FISSA
-50°C / +80°C



TENSIONE NOMINALE
300V (UL/CSA AWM)



TENSIONE DI PROVA
2000 V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI SEGNALE	CONDUTTORE	CL6 EXTRA-FLESSIBILE (IEC 60228) RAME NUDO
	ISOLAMENTO	POLIOLEFINA
	COLORE ISOLAMENTO	COLORAZIONE SECONDO DIN 47100
	SEPARATION LAYER	NASTRO IN TESSUTO NON TESSUTO
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	SCHERMATURA	SCHERMATURA IN RAME STAGNATO 85% ±5%
	GUAINA	POLIURETANO (TPU)
	COLORE GUAINA	VERDE, RAL: 6018

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	MUTUA CAPACITÀ (NF/KM)	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
26782	(4X0,25)ST (4XAWG24)ST	0	X	100		5	36
36850	(20X0,34)ST (25XAWG22)ST	0	✓		500	10	156

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.