


POSA MOBILE



PMXX[®] SERVO EMC

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

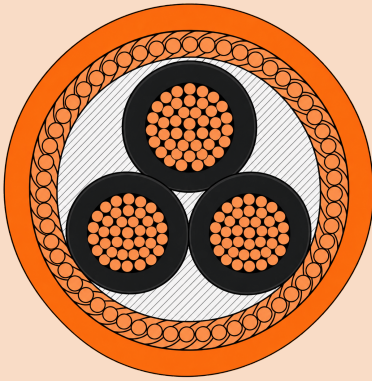

**5 MILIONI
CICLI GARANTITI**



**50M/SEC²
ACCELERAZIONE**



**25M
TRASLAZIONE**



**300M/MIN
VELOCITÀ**

DESCRIZIONE

Cavi flessibili per servomotori, certificati UL/CSA, progettati per applicazioni dinamiche in catene portacavi ad alta velocità, tra il motore e il convertitore di frequenza. Il rivestimento esterno in poliuretano offre eccellenti proprietà di resistenza agli stress meccanici e agli agenti chimici, rendendo questi cavi adatti per applicazioni interne ed esterne, anche a temperature molto basse. La schermatura dalle interferenze elettromagnetiche è garantita folta treccia schermante. Conduttore di terra concentrico esterno.

APPROVAZIONI



2014/35/CEE



2011/65/UE



1907/2006



AWM STYLE 20234 80°C
1000V
File E244280



AWM I/II A/B 80°C
1000V

DATI TECNICI



POSA MOBILE
-10°C / +80°C
POSA FISSA
-40°C / +80°C



TENSIONE NOMINALE
1000V (UL/CSA AWM)



TENSIONE DI PROVA
4000 V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI POTENZA	CONDUTTORE	CL6 EXTRA-FLESSIBILE (IEC 60228) RAME NUDO
	ISOLAMENTO	POLIOLEFINA
	COLORE ISOLAMENTO	BK. U/L1, V/L2, W/L3, + G/Y
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	SCHERMATURA	BUNCH EQUIVALENT TO CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE
	SEPARATION LAYER	NASTRO IN TESSUTO NON TESSUTO
	SCHERMATURA	SCHERMATURA IN RAME STAGNATO 85% ±5%
	SEPARATION LAYER	NASTRO IN TESSUTO NON TESSUTO
	GUAINA	POLIURETANO (TPU)
	COLORE GUAINA	ARANCIONE, RAL: 2003, DESINA: SI

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
26793	(3X1,5)ST/R/SF (3XAWG16)ST/R/SF SPECIAL FOR EMC - EXTERNAL CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE	✓			10	179
26794	(3X2,5)ST/R/SF (3XAWG14)ST/R/SF SPECIAL FOR EMC - EXTERNAL CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE	✓			11.6	243

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.
Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.

