


POSA MOBILE

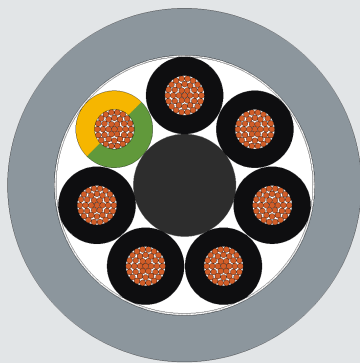

PMMXX[®]

POWER&CONTROL MULTICORE

CARATTERISTICHE APPLICATIVE



**10 MILIONI
CICLI GARANTITI**



**50M/SEC²
ACCELERAZIONE**



**40M
TRASLAZIONE**



**300M/MIN
VELOCITÀ**

DESCRIZIONE

Nato da un'evoluzione del PMXX di cui conserva le principali caratteristiche fisiche e le relative certificazioni, è un cavo dotato di treccia di trazione, una fibra tessile ad alto modulo, che lo rende adatto all'impiego in catene portacavi molto lunghe, anche verticali, e a tutti gli utilizzi dove i conduttori possono essere sottoposti a trazione come verricelli o tamburi avvolgitori.

APPROVAZIONI



2014/35/CEE



2011/65/UE



1907/2006



AWM STYLE 20233 80°C
300V
File E244280



AWM I/II A/B 80°C 300V

DATI TECNICI



POSA MOBILE
-40°C / +80°C
POSA FISSA
-50°C / +80°C



TENSIONE NOMINALE
300V (UL/CSA AWM)



TENSIONE DI PROVA
2000 V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

COSTRUZIONE COMPLESSIVA	BRAID	SPECIAL SUPPORT BRAID
	GUAINA	POLIURETANO (TPU)
	COLORE GUAINA	GRIGIO, RAL: 7001
CONDUTTORI DI POTENZA	CONDUTTORE	CL6 EXTRA-FLESSIBILE (IEC 60228) RAME NUDO
	ISOLAMENTO	POLIOLEFINA
	COLORE ISOLAMENTO	NERO NUMERATO CON [G] O SENZA [X] GIALLO/VERDE
	SEPARATION LAYER	NASTRO IN TESSUTO NON TESSUTO

CARATTERISTICHE NORMATIVE



AUTOESTINGUENZA

IEC 60332-1-2
EN 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
CABLE FLAME (UL)
VW-1 (UL)
FT1 (CSA)



RESISTENZA ALL'OLIO

EN 50363-10-2
VDE 0207-363-10-2
IEC 60811-404
UL 1581



RESISTENZA AI RAGGI UV

EN 50289-4-17
ISO 4892-2
ASTM-D-2565-16



RESISTENZA ALL'ACQUA

IEC 60811
EN 50396
UL 1581



RESISTENZA AL FREDDO

EN 60811-1-4



RESISTENZA ALL'ABRASIONE

ASTM D4060
ASTM D5963



RESISTENZA AL FANGO

NEK 606
IEC 60092-360 ANNEX C
IEC 60092-360 ANNEX D



RESISTENZA AI MICROBI

VDE 0282-10



RESISTENZA ALL'OZONO

EN 50396 (SEC. 8.1.3)

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
27189	(12G1) /T (12GAWG18)/T	✓			13.7	229
27190	(18G1)/T (18GAWG18)/T	✓			17	341
19755	(20X1) /T (20XAWG18)/T	✓			13.4	312
21239	(36G1) /T (36GAWG18)/T	✓			22.8	620

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.