


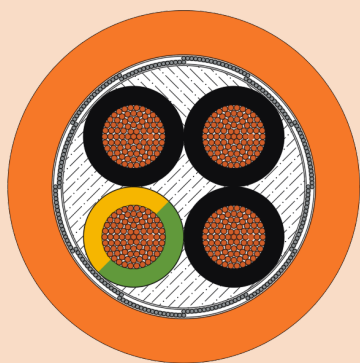

POSA MOBILE

PMXX[®] SERVO

DESCRIZIONE

Cavi flessibili per servomotori, certificati UL/CSA, progettati per applicazioni dinamiche in catene portacavi ad alta velocità, tra il motore e il convertitore di frequenza. Il rivestimento esterno in poliuretano offre eccellenti proprietà di resistenza agli stress meccanici e agli agenti chimici, rendendo questi cavi adatti per applicazioni interne ed esterne, anche a temperature molto basse. La schermatura dalle interferenze elettromagnetiche è garantita dalla folla treccia schermante.

APPROVAZIONI



2014/35/CEE



2011/65/UE



1907/2006



AWM STYLE 20234 80°C
1000V
File E244280



AWM I/II A/B 80°C
1000V

DATI TECNICI



POSA MOBILE
-40°C / +80°C
POSA FISSA
-50°C / +80°C



TENSIONE NOMINALE
1000V (UL/CSA AWM)



TENSIONE DI PROVA
4000 V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI POTENZA	CONDUTTORE	CL6 EXTRA-FLESSIBILE (IEC 60228) RAME NUDO
	ISOLAMENTO	POLIOLEFINA
	COLORE ISOLAMENTO	BK. U/L1, V/L2, W/L3, + G/Y
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	SCHERMATURA	SCHERMATURA IN RAME STAGNATO 85% ±5%
	SEPARATION LAYER	NASTRO IN TESSUTO NON TESSUTO
	GUAINA	POLIURETANO (TPU)
	COLORE GUAINA	ARANCIONE, RAL: 2003, DESINA: SI

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
27269	(4G1,5+2X0,5)ST (4GAWG16+2XAWG21)ST	✓		500	11.8	195
15764	(4G35)ST (4GAWG02)ST	✓			29.5	1850
15765	(4G50)ST (4GAWG1/0)ST	✓			35.5	2550
30397	(4G70)ST (4GAWG2/0)ST	✓			40.5	3780
30398	(4G95)ST (4GAWG3/0)ST	✓			46	5130

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL è fornito a solo scopo illustrativo.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.