POSA FISSA

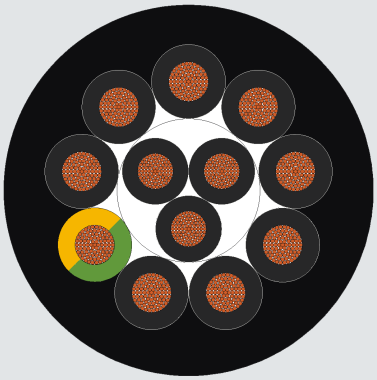

TECNIFLEX®
POWER&CONTROL MULTICORE BK 0,6-1kV

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA

SEZIONE MIN (MM^2)	SEZIONE MAX (MM^2)	POSA MOBILE	POSA FISSA
0.50	95.00	15.0xø (mov. occ.)	6.0xø

APPROVAZIONI

- **2014/35/CEE**
- **CPR ECA**
- **2011/65/UE**
- **1907/2006**

DATI TECNICI

DURANTE L'INSTALLAZIONE
0 °C +70 °C
POSA FISSA
-40 °C +80 °C
MOVIMENTO OCCASIONALE
-5 °C +70 °C

TENSIONE NOMINALE
0,6/1 KV

TENSIONE DI PROVA
4.0 KV

RESISTENZA DELL'ISOLAMENTO
> 20 GOHM/CM

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI POTENZA	CONDUTTORE	**CL.5 FLESSIBILE RAME NUDO**
	ISOLAMENTO	**PVC**
	COLORE ISOLAMENTO	**NERO NUMERATO + GIALLO-VERDE**
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	RIEMPITIVO	**RIEMPITIVO NON IGROSCOPICO**
	TALCO	**POLVERE DI TALCO**
	GUAINA	**PVC**
	COLORE GUAINA	**NERO OPACO, RAL: 9005, DESINA: NO**

CARATTERISTICHE NORMATIVE

AUTOESTINGUENZA
IEC EN 60332-1-2
DIN VDE 0482-332-1-2

RESISTENZA AGLI OLI
EN 50290-2-22
TM54 CEI 20-34/0-1 4 H @ 70°C OIL
IRM 902
VDE 0819-102

RESISTENZA AGLI UV
ISO 4892-2-2013
ISO 4892-3-2006
DIN EN ISO 4892-2
EN ISO 4892-3-2006
EN ISO 4892-2-2013 METODO A
(CAMBIO COLORE CONSENTITO)
EN 50525-1
VDE 0285-525-1 I CAVI CON GUAINA
NERA SONO ADATTI ALL'USO
PERMANENTE ALL'APERTO
NF C 32-321
NF C 32-321 ANNEX A

TE.CO. S.p.A. Via Achille Grandi, 1
40013 CastelMaggiore (BO), Italy
P.IVA IT01636081208 — Cod. Fiscale 03163100377

+39 051 6047311
sales@tecoit.com
www.tecoit.com

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
34295	2X1,00	✓	100	500	7.2	75
34302	2X1,50	✓	100	500	8.5	110
34310	2X2,50	✓		500	9.5	150
39280	3G0,75	✓	100	500	7	74
34297	3G1,00	✓	100	500	7.6	90
34303	3G1,50	✓	100	500	9	130
34938	3G2,50	✓		500	10.3	185
34299	4G1,00	✓	100	500	8.4	115
34304	4G1,50	✓	100		9.6	155
34311	4G2,50	✓		500	11.3	225
34314	4G4,00	✓		500	13	315
34317	4G10,00	✓			18.5	680
35507	4G16,00	✓			21.8	980
35509	4G35,00	✓			30.1	1961
34300	5G1,00	✓		500	9.2	140
34312	5G2,50	✓		500	12.5	280
34301	7G1,00	✓		500	10	170
34313	7G2,50	✓			13.8	355
34334	12G1,00	✓		500	13	260
34307	12G1,50	✓			15.5	385
34335	18G1,00	✓			15.7	395
34308	18G1,50	✓			18.2	550
34309	25G1,50	✓			21.9	760

COLORE ISOLAMENTO: NERO NUMERATO

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
34296	3X1,00	✓	100	500	7.6	90
36848	3X1,50	✓	100	500	9	130
34298	4X1,00	✓	100	500	8.4	115

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.
Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.

TE.CO. S.p.A. Via Achille Grandi, 1
40013 CastelMaggiore (BO), Italy
P.IVA IT01636081208 — Cod. Fiscale 03163100377

+39 051 6047311
sales@tecoit.com
www.tecoit.com