


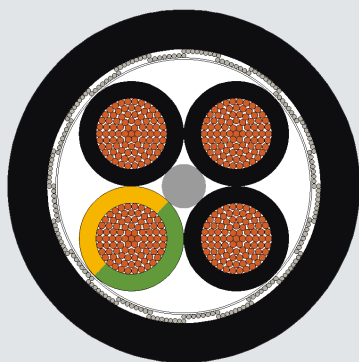

POSA FISSA

TECNIFLEX® POWER&CONTROL MULTICORE-ST BK 0,6-1KV

DESCRIZIONE

Cavi di alimentazione e controllo adatti per flessione occasionale o installazione statica, con resistenza media agli stress meccanici anche in presenza di residui di olio industriale. Sono adatti agli ambienti secchi, umidi o bagnati e sono ampiamente resistenti a sostanze alcaline e agli oli industriali generici. Questa linea di cavi è progettata per le connessioni tra macchinari, regolazione o misura di sistemi di controllo, computer e linee di montaggio.

APPROVAZIONI



2014/35/CEE



2011/65/UE



1907/2006

DATI TECNICI



DURANTE L'INSTALLAZIONE

-5°C / +80°C
POSA FISSA
-40°C / +80°C



TENSIONE NOMINALE
U₀/U 600/1000V (IEC)



TENSIONE DI PROVA
4000 V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI POTENZA	CONDUTTORE	CL5 FLESSIBILE (IEC 60228) RAME NUDO
	ISOLAMENTO	PVC
	COLORE ISOLAMENTO	NERO NUMERATO CON [G] O SENZA [X] GIALLO/VERDE
	SEPARATION LAYER	NASTRO IN TESSUTO NON TESSUTO
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	SCHERMATURA	SCHERMATURA IN RAME STAGNATO 85% ±5%
	GUAINA	PVC
	COLORE GUAINA	NERO OPACO, RAL: 9005

CARATTERISTICHE NORMATIVE



AUTOESTINGUENZA
IEC 60332-1-2



RESISTENZA ALL'OLIO
EN 50290-2-22 (TM54)
VDE 0819-102 (TM54)
IEC 60811-404



RESISTENZA AI RAGGI UV
ISO 4892-2, METODO A (CAMBIO
COLORE CONSENTITO).
SEC. EN 50525-1 CAVI CON GUAINA
NERA IDONEI PER USO ESTERNO
PERMANENTE

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
39282	(3X1)ST	✓			8.5	106
34322	(3G1,5)ST	✓			9.6	138
39283	(3X1,5)ST	✓			9.6	138
24026	(4G1)ST	✓			9.1	125
39284	(4X1)ST	✓			9.1	125

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
24028	(4G2,5)ST	✓			11.9	235
24029	(4G4)ST	✓			13.7	325
34328	(4G6)ST	✓			15.2	436
34329	(4G10)ST	✓			19	669
34320	(5G1)ST	✓			10.1	157
34323	(5G1,5)ST	✓			11.4	204
34321	(7G1)ST	✓			10.8	189
34324	(7G1,5)ST	✓			12.3	251
34325	(12G1,5)ST	✓			16.2	421
34326	(18G1,5)ST	✓			18.7	592

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.
Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.