


POSA FISSA



TECSIGNAL® MULTI PAIRS UL

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

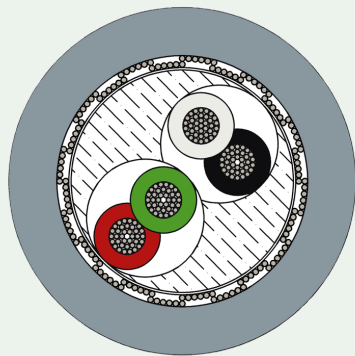

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA

SEZIONE MIN (MM ²)	SEZIONE MAX (MM ²)	POSA MOBILE	POSA FISSA
0.14	0.34	15.0xØ (mov. occ.)	7.5xØ

DESCRIZIONE

Cavi flessibili certificati UL/CSA, sono impiegati come cavi di segnale e controllo in macchine utensili, linee di montaggio, nastri trasportatori, impianti automatici industriali, dispositivi di climatizzazione, impianti metallurgici e acciaierie. La costruzione a coppie twistate combinata con la schermatura a treccia fornisce una protezione ottimale contro i disturbi elettromagnetici.

APPROVAZIONI



AWM STYLE 2464
80°C 300V



AWM I/II A/B 80°C
300V



2014/35/CEE



2014/30/EU



2011/65/UE



1907/2006

DATI TECNICI



POSA FISSA
-40 °C +80 °C
MOVIMENTO OCCASIONALE
-10 °C +80 °C



TENSIONE MASSIMA DI
LAVORO
300 V (NON PER USO POTENZA)



TENSIONE DI PROVA
1500 V



IMPEDENZA NOMINALE
70 ± 15% OHM

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

COPPIA TWISTATA	CONDUTTORE	CONDUTTORE FLESSIBILE RAME STAGNATO
	ISOLAMENTO	PVC
	COLORE ISOLAMENTO	VARI COLORI
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	RIEMPITIVO	RIEMPITIVO NON IGROSCOPICO PRODOTTO CON MATERIALI IDONEI.
	STRATO DI SEPARAZIONE	POLIESTERE TRASPARENTE
	SCHERMATURA	SCHERMATURA RAME STAGNATO 85 % ± 5 %
	GUAINA	PVC
	COLORE GUAINA	GRIGIO, RAL: 7001, DESINA: NO

CARATTERISTICHE NORMATIVE



AUTOESTINGUENZA
DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2
UL 1581
VW-1 (UL)
FT1 (CSA)



RESISTENZA AGLI OLI
VDE 0473-811-404
IEC 60811-404
UL 1581

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)	ECCEZIONI COLORE ISOLAMENTO
1343	2X(2XAWG24)CCSN	✓	100/200	500	6.3	46	
376	(2X2X0,25)ST (2X2XAWG24)ST	✗	100	500	6	59	BLACK-BIANCO, RED-VERDE
504	(3X2X0,25)ST (3X2XAWG24)ST	✓	100/200	500	6.4	68	BLACK-BIANCO, RED-VERDE, MARRONE-BLUE.
2655	3X(2XAWG22)CCSN	✗			6.8	80	
508	(4X2X0,25)ST (4X2XAWG24)ST	✓	100		6.8	80	BLACK-BIANCO, RED-VERDE, MARRONE-BLUE, ARANCIONE- GIALLO
505	(5X2X0,25)ST (5X2XAWG24)ST	✓	100	500	7.5	100	BLACK-BIANCO, RED-VERDE, MARRONE-BLUE, ARANCIONE- GIALLO, GRIGIO-VIOLA.
507	(6X2X0,25)ST (6X2XAWG24)ST	✓	100	500	7.5	108	BLACK-BIANCO, RED-VERDE, MARRONE-BLUE, ARANCIONE- GIALLO, GRIGIO-VIOLA, BIANCO/BLUE*-BLUE/BIANCO*, *ANELLO BICOLORE
510	(8X2X0,25)ST (8X2XAWG24)ST	✓		500	9.2	120	BLACK-BIANCO, RED-VERDE, MARRONE-BLUE, ARANCIONE- GIALLO, GRIGIO-VIOLA, BIANCO/BLUE*-BLUE/BIANCO*, BIANCO/ARANCIONE*-BLUE/ARANCIONE*, BIANCO/VERDE*- BLUE/VERDE*. *ANELLO BICOLORE
10006	(10X2XAWG24)ST	✓	100	500	9.2	118	
5719	(25X2X0,14)ST (25X2XAWG26)ST	✓			12.5	315	BLACK-RED, BLACK-BIANCO, BLACK-VERDE, BLACK-BLUE, BLACK-GIALLO, BLACK-MARRONE, BLACK-ARANCIONE, RED- BIANCO, RED-VERDE, RED-BLUE, RED-GIALLO, RED- MARRONE, RED-ARANCIONE, VERDE-BIANCO, VERDE-BLUE, VERDE-GIALLO, VERDE-MARRONE, VERDE-ARANCIONE, BIANCO-BLUE, BIANCO-GIALLO, BIANCO-MARRONE, BIANCO-ARANCIONE, BLUE-GIALLO, BLUE-MARRONE, BLUE- ARANCIONE.

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL Ä" fornito a solo scopo illustrativo.
SocietÄ" soggetta ad attivitä" di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Ä" vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione

