


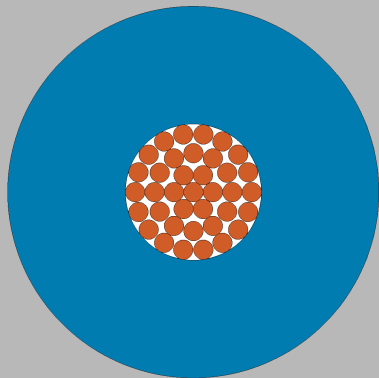

POSA FISSA

TECWIRE®

H07Z-K

CARATTERISTICHE APPLICATIVE



RAGGIO MINIMO DI CURVATURA

SEZIONE MIN (MM ²)	SEZIONE MAX (MM ²)	POSA MOBILE	POSA FISSA
1,5	240		4.0xØ

DESCRIZIONE

Queste cordine unipolari sono impiegate in ambienti con rischio di incendio dove sono richieste misure per limitare l'emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Sono particolarmente indicate per luoghi con elevata presenza di persone, come scuole, uffici, teatri, metropolitane, ospedali, luoghi di culto, centri commerciali e spazi destinati a spettacolo e intrattenimento pubblico. Adatte per installazioni fisse e protette all'interno di apparecchi di illuminazione e di dispositivi di interruzione e comando.

APPROVAZIONI



2014/35/CEE



H07Z-K 450/750V



1907/2006



2011/65/UE



CPR Eca



IEC 60754-1
DIN EN 60754-1
DIN VDE 0482-754-1

DATI TECNICI



DURANTE L'INSTALLAZIONE
+5°C / +70°C
POSA FISSA
-10°C / +90°C



TENSIONE NOMINALE
U₀/U 450/750V (IEC)



TENSIONE DI PROVA
4000V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

GRUPPO 1	CONDUTTORE	CL5 FLESSIBILE (IEC 60228) RAME NUDO
	ISOLAMENTO	PRIVO DI ALOGENI (LSZH)
	COLORE ISOLAMENTO	VARI COLORI

CARATTERISTICHE NORMATIVE



AUTOESTINGUENZA
IEC 60332-1-2



RESISTENZA ALL'OLIO
EN 50290-2-22 (TM54)
VDE 0819-102 (TM54)
IEC 60811-404



**CORROSIVITÀ DEI GAS DI
COMBUSTIONE**
IEC 60754-2
EN 60754-2

	SEZIONE MM ² (AWG)	1.5	2.5	4	6
	NERO RAL 9005	61306	61315	61324	61329
	ROSSO RAL 3000	61307	61316	61325	61330
	BLU RAL 5010	61308	61317	61326	61331
	BLU CHIARO RAL 5015	61309	61318	61327	61332
	GIALLO RAL 1021 - VERDE RAL 6018	61310	61319	61328	61333
	BIANCO RAL 9010	61311	61320		
	MARRONE RAL 8003	61312	61321		
	GRIGIO RAL 7001	61313	61322		
	ARANCIONE RAL 2003	61314	61323		
	SEZIONE MM ² (AWG)	1.5	2.5	4	6
	TAGLIO	×	×	×	×
	MATASSA (M)	100	100	100	100
	BOBINA (M)				
	DIAMETRO (MM)	3	3.6	4.1	4.7
	PESO CAVO (KG/KM)	19	29	44	61

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.
Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.