


POSA MOBILE

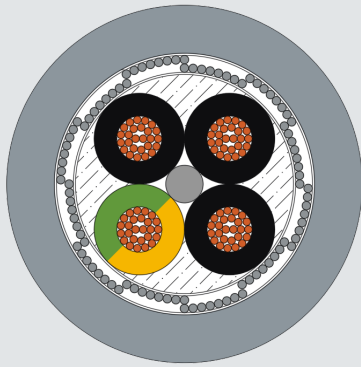

PMXX[®]

POWER&CONTROL MULTICORE-ST 300V

CARATTERISTICHE APPLICATIVE



**5 MILIONI
CICLI GARANTITI**



**30M/SEC²
ACCELERAZIONE**



**15M
TRASLAZIONE**



**240M/MIN
VELOCITÀ**

DESCRIZIONE

Cavi flessibili schermati multipolari certificati UL/CSA, progettati per applicazioni interessate da alte prestazioni dinamiche in catene portacavi. Adatti anche per applicazioni permanentemente flessibili che consentono movimenti liberi senza sforzo di trazione e movimento controllato in ambienti asciutti, umidi e bagnati. Diametro ridotto e raggio minimo di curvatura ottimizzato grazie al materiale a bassa capacità. Il rivestimento esterno in poliuretano offre eccellenti proprietà di resistenza agli stress meccanici e agli agenti chimici, rendendo questi cavi adatti per uso interno o esterno, anche a temperature molto basse. Ampiamente utilizzati in applicazioni che richiedono alte prestazioni come stazioni di pompaggio, compressori, generatori e sistemi di alimentazione.

APPROVAZIONI



2014/35/CEE



2011/65/UE



1907/2006



AWM STYLE 20233 80°C
300V
File E244280



AWM I/II A/B 80°C 300V

DATI TECNICI



POSA MOBILE
-40°C / +80°C
POSA FISSA
-50°C / +80°C



TENSIONE NOMINALE
300V (UL/CSA AWM)



TENSIONE DI PROVA
2000 V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI POTENZA	CONDUTTORE	CL6 EXTRA-FLESSIBILE (IEC 60228) RAME NUDO
	ISOLAMENTO	POLIOLEFINA
	COLORE ISOLAMENTO	NERO NUMERATO CON [G] O SENZA [X] GIALLO/VERDE
	SEPARATION LAYER	NASTRO IN TESSUTO NON TESSUTO
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	SCHERMATURA	SCHERMATURA IN RAME STAGNATO 85% ±5%
	GUAINA	POLIURETANO (TPU)
	COLORE GUAINA	GRIGIO, RAL: 7001

CODICE TECO

N° COND. X SEZIONE

TAGLIO

MATASSA (M)

BOBINA (M)

Ø EST. (MM)

PESO (KG/KM)

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da considerarsi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.

Società "soggetta ad attività" di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.



27-08-26

1 of 1

TE.CO. S.p.A. Via Achille Grandi, 1
40013 CastelMaggiore (BO), Italy
P.IVA IT01636081208 — Cod. Fiscale 03163100377

+39 051 6047311
sales@tecoit.com
www.tecoit.com